



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.E00226.0001

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ: 26PROC019970583

ΑΔΑΜ: 26REQ019967799
ΑΔΑΜ: 26REQ019967925

Ιωάννινα 12.10.2026
Αριθ. Πρωτ. 26941

Υπηρεσία : Διοικητική-Οικονομική
Υποδιεύθυνση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099537
email : ltziaras@uhi.gr
Πληροφορίες : Λ.ΤΖΙΑΡΑΣ

ΠΡΟΣ:	AXIS MEDICAL CONSTRUCTION Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΑΕ & Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ
-------	---

Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την αναβάθμιση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για την τοποθέτηση νέου αγγειογράφου.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν. 4412/2016
στ. Ν. 4605/19 αριθ. 43,44,45
ζ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει.
η. Ν. 5218/2015 και Ν. 4865/2025 όπως ισχύει
θ. Την υπ' αριθμ. 469/30-09-2026 ηλεκτρονική αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
ι. Το υπ' αριθμ. 28/23-09-2026 (Θ.42) πρακτικό του ΔΣ του Νοσοκομείου για την έγκριση σκοπιμότητας, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την έγκριση διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη Διαχείριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 21-10-2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για επί μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος στις υπηρεσίες του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τα ζητούμενα είδη εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών		
ΤΜΗΜΑ	4411 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ	
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 524	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ. 2026 469
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.		
Παρατ.Αίτ.Προμ.	Τ.Υ 2362 (Α[ΠΟΦ. 28/23-09-2026 Θ.42 , ΝΕΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)	
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ		
	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3434/2026	
	ΑΔΑ ΨΒ2Α46906Η-ΣΗΒ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	26 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ	

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠ004244	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΕΜ	1,00	27.000,0000	
26ΥΠ004244000003	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	24,00	24203010000001	33.480,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 33.480,03

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 33.480,03€

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός


Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ


Τεχνική περιγραφή αναβάθμισης ΗΜ εγκαταστάσεων για την τοποθέτηση νέου αγγειογράφου

A) ΓΕΝΙΚΑ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πρόκειται να προμηθευτεί ένα νέο αγγειογραφικό μηχάνημα ARTIS icono Biplane του οίκου Siemens, το οποίο θα εγκατασταθεί στο χώρο 18-1004 του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, στο ισόγειο (επίπεδο 1) του νοσοκομείου. Η υφιστάμενη αποτύπωση του χώρου εγκατάστασης του νέου αγγειογραφικού μηχανήματος απεικονίζεται στην κάτοψη των Σχεδίων 1 και 2.

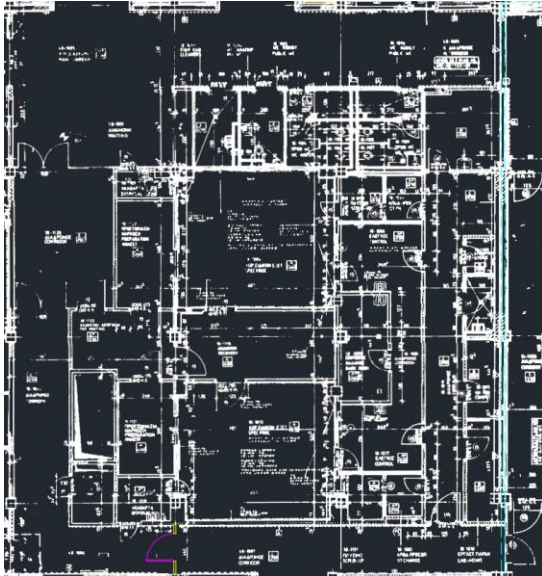

Σχέδιο 1

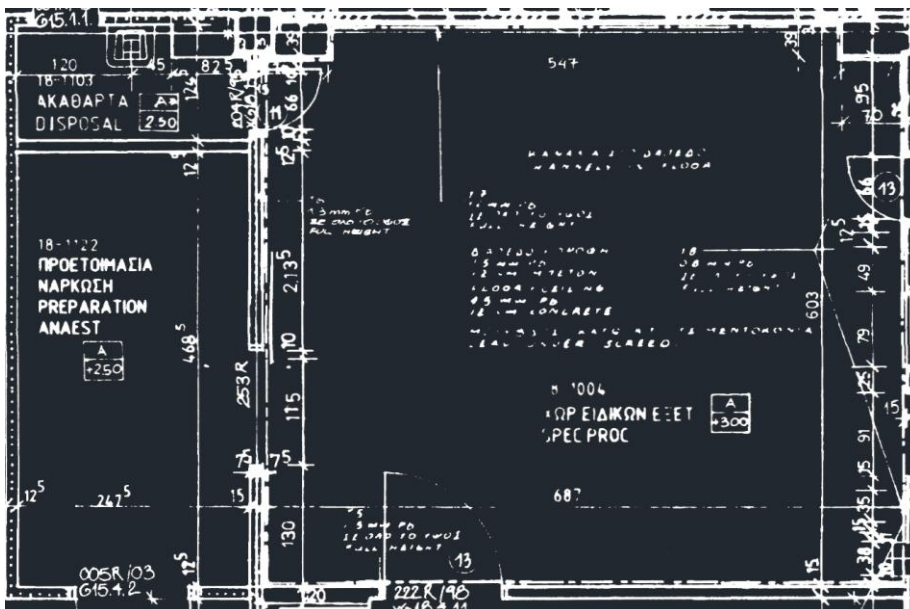

Σχέδιο 2

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων ΗΜ παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου, με σκοπό την εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου και των συνοδών συστημάτων του.

Η υπηρεσία αναβάθμισης περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ΗΜ παρεμβάσεις για την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τις απαιτήσεις και τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή του εξοπλισμού, τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές για χώρους υγιεινομικής περιθαλψής.

Ο ανάδοχος θα αντλήσει τα φυσικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου αγγειογραφικού μηχανήματος όπως επίσης και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εγκατάστασης (χωροταξικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά) απευθείας από την αντιπρόσωπη εταιρεία προμήθειας του μηχανήματος

B) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προβλέπεται η εκτέλεση πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του έργου και τη μελέτη εγκατάστασης του συστήματος του κατασκευαστή Siemens Healthineers.

Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών πινάκων, του πριζοδιακοπτικού υλικού και κάθε άλλου απαιτούμενου ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού που προβλέπεται στα σχέδια και στη μελέτη εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα :

1. Εγκατάσταση παροχικού καλωδίου $3*70 + 70 + 35 \text{ mm}^2$ από το πεδίο του 2^{ου} υποσταθμού στον πίνακα έξω από το αιμοδυναμικό εργαστήριο και από εκεί στον πίνακα του τεχνικού δωματίου του μηχανήματος. Συγκεκριμένα αντικατάσταση των υφιστάμενων χάλκινων μπαρών με μακρύτερες στο πεδίο του υποσταθμού για την σύνδεση του νέου καλωδίου, τοποθέτηση αυτόματου ρυθμιζόμενου διακόπτη 4X 80 A εντός του πεδίου και σύνδεσή του στις νέες μπάρες, αναχώρηση νέας γραμμής με καλώδιο $3*70 + 70 + 35 \text{ mm}^2$ από τον υποσταθμό που θα καταλήγει στον πίνακα έξω από το αιμοδυναμικό εργαστήριο στην κατάληξη του οποίου θα τοποθετηθεί επίσης αυτόματος ρυθμιζόμενος διακόπτης 4X 80 A. Από τον πίνακα έξω από το αιμοδυναμικό εργαστήριο θα αναχωρήσει καλώδιο $3*70 + 70 + 35 \text{ mm}^2$ μέχρις τον πίνακα στο τεχνικό δωμάτιο του νέου αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Το καλώδιο στο τμήμα από το πεδίο στον υποσταθμό μέχρις τον πίνακα έξω από το αιμοδυναμικό εργαστήριο θα τοποθετηθεί στην υφιστάμενη σχάρα που χρησιμοποιείται ήδη από το υφιστάμενο παροχικό καλώδιο του πίνακα και το τμήμα του καλωδίου από τον πίνακα έξω από το αιμοδυναμικό εργαστήριο έως τον πίνακα του μηχανήματος στο τεχνικό δωμάτιο θα γίνει πάνω σε νέες σχάρες που θα εγκατασταθούν.
2. Τοποθέτηση ηλεκτρολογικού πίνακα του νέου αιμοδυναμικού μηχανήματος στο τεχνικό δωμάτιο του μηχανήματος (η ακριβής θέση θα καθοριστεί από την προμηθεύτρια εταιρεία SIEMENS και ενδέχεται η θέση του να είναι στο παρακείμενο χώρο του τεχνικού δωματίου στο χώρο του χειριστηρίου). Ο πίνακας θα διαθέτει πεδίο υποδοχής της παροχής με αυτόματο ρυθμιζόμενο διακόπτη επί της πρόσοψης, όργανα ελέγχου (βολτόμετρα και αμπερόμετρα, ενδεικτικές λυχνίες) και το πεδίο της κατανομής προς τις διάφορες παροχές του μηχανήματος. Στο τμήμα της κατανομής του πίνακα του νέου μηχανήματος θα εφαρμοστεί το ηλεκτρολογικό σχέδιο που προτάθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία όπως αποτυπώνεται στο μονογραμμικό σχέδιο του συνημμένου αρχείου με τις διατάξεις ελέγχου, ασφαλείας και αυτοματισμού.
3. Από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του νέου αιμοδυναμικού μηχανήματος θα εγκατασταθούν 2 παροχικά καλώδια για τις 2 γεννήτριες του μηχανήματος SIEMENS $5*25 \text{ mm}^2$ και 1 παροχικό καλώδιο για το νέο UPS (εργολαβία SIEMENS) $5*16 \text{ mm}^2$ και παροχικό καλώδιο $5*16 \text{ mm}^2$ από το UPS προς τις καμπίνες της SIEMENS.
4. Στο δωμάτιο του αιμοδυναμικού θα τοποθετηθούν νέοι ρευματοδότες από 4 σε κάθε πλευρά των τοίχων του δωματίου, 3 ρευματοδότες στο χώρο του χειριστηρίου και 3 ρευματοδότες στο χώρο του τεχνικού δωματίου. Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες παροχές του χώρου που τροφοδοτούνται από την πίνακα έξω από το χώρο του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Ο φωτισμός του δωματίου του νέου αιμοδυναμικού μηχανήματος θα είναι ντιμαριζόμενος ελεγχόμενος από μπουτόν μέσα στο δωμάτιο αλλά και από μπουτόν στο χώρο του χειριστηρίου. Επίσης ντιμαριζόμενος θα είναι και ο φωτισμός του χώρου του χειριστηρίου ελεγχόμενος από μπουτόν εντός του χώρου του χειριστηρίου. Θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη παροχική γραμμή. Ο φωτισμός του τεχνικού δωματίου θα παραμείνει ως έχει.


5. Από τον πίνακα του μηχανήματος στο τεχνικό δωμάτιο (ή όπου αλλού υποδειχθεί η θέση του) θα τοποθετηθεί γραμμή 3X4 mm² στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού που θα ψύχει τον χώρο του τεχνικού δωματίου (εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στον ακάλυπτο χώρο έξω από τον κεντρικό διάδρομο του νοσοκομείου). Σημειώνεται ότι η εν λόγω παροχή δεν αναφέρεται στο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα. Επίσης από την εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί καλώδιο 5 X 1,5mm² μέχρις την εσωτερική (καλώδιο εντολών)
6. Θα εγκατασταθεί ηλεκτρολογικό δίκτυο και παροχές που εξυπηρετούν όλες τις βοηθητικές λειτουργίες του μηχανήματος, τις φωτεινές ενδείξεις και τα συστήματα ασφαλείας όπως παρουσιάζονται στην μονογραμμική κάτοψη του χώρου στο συνημμένο αρχείο, δηλαδή Emergency buttons, proximity switches για τις πόρτες, ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης λειτουργία του μηχανήματος, Start/Stop Button, σκυαλιτικές χειρουργικές λυχνίες οροφής (surgery lights) . Συγκεκριμένα καλώδιο LUICI 9*1 mm² από το UPS προς το δωμάτιο των χειριστών, παροχές και συνδέσεις για τα συστήματα ασφαλείας και ελέγχου του εξοπλισμού emergency button, φωτεινές ενδείξεις/λυχνίες και κάθε αντίστοιχη εγκατάσταση που προβλέπεται από τη μελέτη του κατασκευαστή. Πιο αναλυτικά για τα Emergency button τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν είναι 5*1mm². Το εξάρτημα του emergency button είναι δύο επαφών normally close Start/Stop Button απαιτείται καλώδιο 7*1 mm². Για τις ενδεικτικές λυχνίες απαιτείται καλώδιο 3*1 mm² . Για τους τερματικούς διακόπτες σε όλες τις πόρτες απαιτείται καλώδιο 3*1 mm² . Όλα τα παραπάνω καλώδια θα οδεύσουν από τα σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο προς τον νέο πίνακα. Για το surgery light και για την λυχνία οροφής απαιτείται παροχή 3*1.5mm² από την καμπίνα UPS. Επίσης καλώδιο 5*1.5 mm² για το REPO cable βάσει σχεδίων SIEMENS.
7. Όσο αφορά το δίκτυο LAN θα εγκατασταθούν 6 νέες θέσεις με καλώδιο CAT6 στα σημεία που υποδεικνύονται από το συνημμένο αρχείο. Οι γραμμές θα καταλήγουν στον κατανεμητή δεδομένων που βρίσκεται στο χώρο του ακτινολογικού εργαστήριου. Θα γίνει πιστοποίηση των γραμμών και των λήψεων.
8. Όλος ο χώρος θα γειωθεί ισοδυναμικά και συγκεκριμένα θα γειωθεί το δάπεδο, η οροφή και γενικά όλα τα μεταλλικά μέρη σε ισοδυναμική μπάρα γείωσης στην οροφή η οποία θα καταλήγει στην ισοδυναμική γείωση του νοσοκομείου.

Όλες οι καλωδιώσεις θα εγκατασταθούν με κατάλληλο τρόπο, εντός προβλεπόμενων οδεύσεων στις νέες σχάρες διαστάσεων 200*60, σωληνώσεων ή καναλιών, και θα πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι τερματισμοί, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιμές για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος ονομαστικής ισχύος 24.000 BTU στο τεχνικό δωμάτιο.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά, στηρίξεις και συνδέσεις για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία της μονάδας.

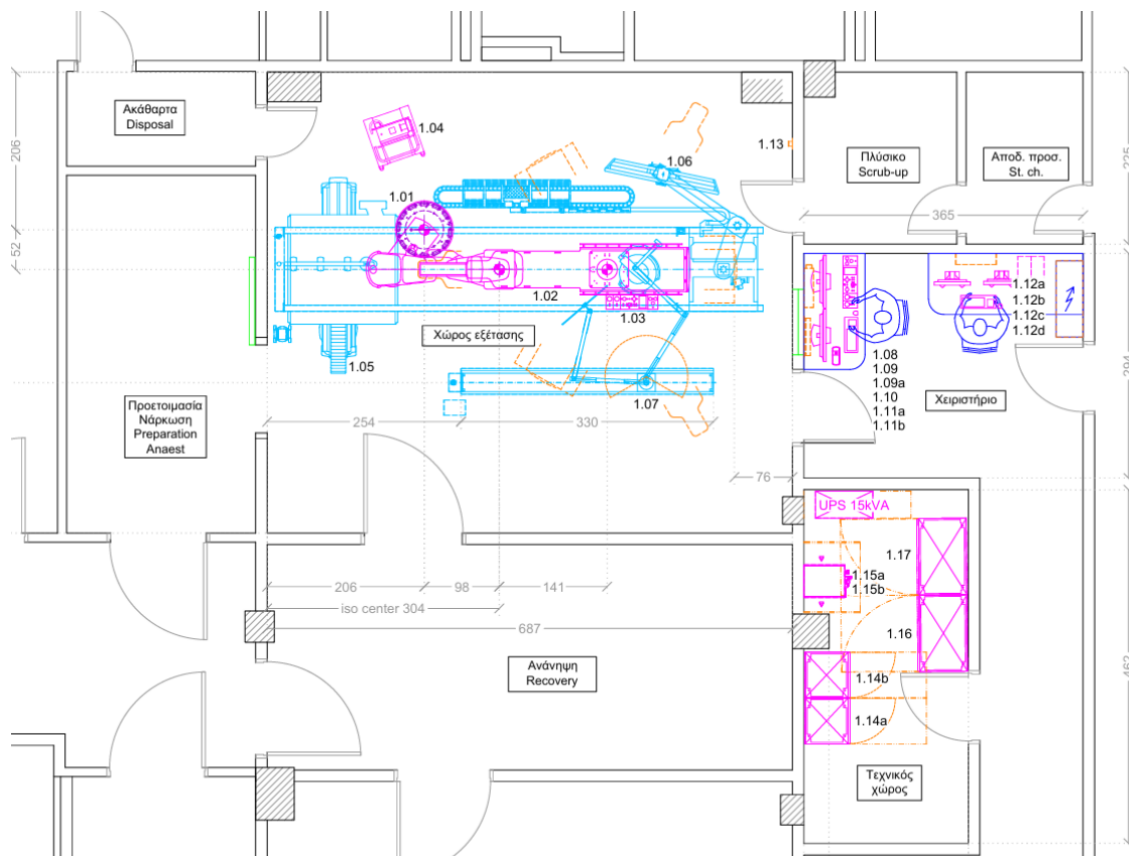

Ε) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση θα προμηθεύονται από τον ανάδοχο μετά από σχετική έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο.
3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
4. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Όλα τα οικονομικά στοιχεία για το δικαίωμα συμμετοχής, την τιμολόγηση, τις πιθανές ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης κλπ αναγράφονται λεπτομερώς στη διακήρυξη.
6. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν επιτόπια αυτοψία πριν την κατάθεση των προσφορών τους, η οποία θα αποδεικνύεται με χορήγηση βεβαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία με αριθμό πρωτοκόλλου. Η βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί στο φάκελο μαζί με την προσφορά. Είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό και η μη προσκόμιση αυτής αποτελεί αιτία απόρριψης.
7. Θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές. Είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό και η μη προσκόμιση αυτής αποτελεί αιτία απόρριψης.
8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία για εργασία διαμόρφωσης τουλάχιστον ενός χώρου αγγειογράφου και ενός αιμοδυναμικού εργαστηρίου και η σχετική εμπειρία θα πιστοποιείται με βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρακτικό παραλαβής έργου αντίστοιχου προϋπολογισμού. Είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό και η μη προσκόμιση αυτής αποτελεί αιτία απόρριψης.
9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά:
 - ISO 9001:2015
 - ISO 14001:2015
 - ISO 45001: 2018
 - ISO 37001: 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ

Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)
Ηλεκτρολογικές εργασίες	τεμ	1,00	22500,00
Ενδοδαπέδια κανάλια	τεμ	1,00	2000,00
Κλιματισμός	τεμ	1,00	2500,00
Σύνολο			27.000,00
ΦΠΑ 24%			6.480,00
Σύνολο με ΦΠΑ			33.480,00

Ακολουθούν τα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Γενικά Σχέδια Εγκατάστασης Artis Icono Biplane_ΠΑΓΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 PAGNI - Icono bi-plane - Final rev 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Απόσπασμα μελέτης θωρακίσεων Siemens_Biplane_2026

τα οποία έχουν αναρτηθεί και ως αυτοτελή αρχεία στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μαζί με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης