



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.Ε00226.0001
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ uhi.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

| | |
|-------------|------------|
| Ιωάννινα | 28-05-2026 |
| Αριθ. Πρωτ. | 8780 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|
| Τμήμα | : | Προμηθειών | | |
| Ταχ. Δ/νση | : | Λ. Στ. Νιάρχου | | |
| | : | 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΠΡΟΣ: | ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr |
| Τηλέφωνο | : | 2651099855 | | |
| Πληροφορίες | : | Μ. Μπλέτσα | Κοιν. : | |
| e- mail | : | mmpletsa@uhi.gr | | |

| | |
|---------------|---|
| ΘΕΜΑ : | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ- ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ για τις ανάγκες της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού. |
|---------------|---|

| | |
|--|--|
| | α. Ν.2955/2001 |
| | β. Ν. 2286/ 199 5 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ |
| | γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα |
| | δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012 |
| | ε. Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 |
| | στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019 |
| | ζ. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει |
| | Η. Το Ν. 4865/2025 όπως ισχύει |
| | Θ. Το Ν. 5218/2025 όπως ισχύει |
| | ι. Το με Α/Α 137/21-10-2026 αίτημα της Αποθήκης Παγίων του Νοσοκομείου |

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ- ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **04-06-2026 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα ,ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός εξήντα (60) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Η διάρκεια ισχύος
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο

Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 1.488,03€

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

| ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ | ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ |
|------------------------------|---|--------------|------------------------|----------------------------|
| 10003109 2010003109000001 | ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΟΒΑΛ | TEM 24,00 | 1,00 31204010000001 | 500,0000 620,03 |
| 10002001 2010002001000008 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | TEM 24,00 | 1,00 31204010000001 | 700,0000 868,00 |

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.488,03

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

- Κατάλληλη για καρέκλα γραφείου διευθυντή κυλιόμενη και περιστρεφόμενη με μπράτσα με μηχανισμό ρύθμισης ύψους έδρας, ύψους και κλίσεως πλάτης.
- Η μεταλλική βάση του σκελετού να είναι πεντακτινωτή μεταλλική επιχρωμιωμένη βαρέως τύπου με ενισχύσεις διαμέτρου περίπου 600 mm με πέντε δίδυμους περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς από πολυαμίδιο διαμέτρου 50mm περίπου.
- Στην υποδοχή της τροχήλατης βάσης στο κέντρο αυτής να προσαρμόζεται η κολώνα στήριξης που αποτελείται από το μεταλλικό τμήμα / οδηγό και το αυτοφερόμενο αμορτισέρ. Η κολώνα του καθίσματος να είναι από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πάχους 2χιλ. κατάλληλης διαμέτρου.
- Στο πάνω άκρο του αμορτισέρ να στηρίζεται η μεταλλική πλάκα στερέωσης της έδρας του καθίσματος. Το αμορτισέρ του καθίσματος να είναι ασφαλές, πεπιεσμένου ειδικού αερίου. Η διαδρομή του αμορτισέρ να είναι 10εκ. Με τη βοήθεια του αμορτισέρ να επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος. Η κολώνα με το αμορτισέρ να καλύπτονται με τρεις τηλεσκοπικούς διακοσμητικούς δακτυλίους.
- Η έδρα να έχει σπαστό τμήμα το οποίο κατά την ανάκληση έρχεται σε οριζόντια θέση ώστε να μην καταπονείται το κάτω μέρος των μηρών. Να έχει κέλυφος από υαλοενισχυμένη ρητίνη. Οι γωνίες να είναι καμπύλες. Πάνω στο σκελετό της έδρας να επικολλάται μαξιλάρι από διογκωμένη πολουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³ και πάχους 65mm. φτιαγμένη σε ειδικά καλούπια για τη διαμόρφωση των απαραίτητων ανατομικών καμπύλων. Στο κάτω μέρος να φέρει εξωτερικό κάλυμμα από ABS επενδεδυμένο με δέρμα.
- Η κατασκευή και η επένδυση της πλάτης του καθίσματος να είναι ίδια με αυτή της έδρας. Τα κελύφη της πλάτης να φέρουν γέμισμα από καλουπωτό λάστιχο μαλακής πολουρεθάνης πάχους 65mm με ενσωματωμένο συρμάτινο πλαίσιο.
- Όλα τα μαξιλάρια να επενδύονται με δέρμα.
- Τα μπράτσα να είναι από ημίσκληρη πολουρεθάνη με μεταλλικό σκελετό. Πάνω στην πολουρεθάνη να τοποθετούνται πλαστικά καλύμματα που επενδύονται με δέρμα.
- Η κλίση της πλάτης να ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του καθήμενου. Ο μηχανισμός να καλύπτεται αποπτυχωτή καλύπτρα από συνθετική ύλη.
- Η πλάτη και το κέλυφος από πρεσαρισμένες φέτες ξύλου. Το κέλυφος να καλύπτεται εξωτερικά από ABS επενδεδυμένο με δέρμα.
- Να έχει πιστοποίηση για αντοχή σε βάρος 120 kgf

ΕΙΔΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πρόκειται για τραπέζι (Οι διαστάσεις αποτυπώνονται στο σχέδιο).

Επιφάνεια εργασίας: Η επιφάνεια εργασίας να είναι περιμετρικά φαλτσοκομμένη προς τα κάτω και προς τα μέσα υπό γωνία 45ο με στρογγυλεμένα άκρα. Να κατασκευασθεί από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης τριών στρώσεων 30 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Τα δύο ημικύκλια της επιφάνειας εργασίας να δύναται να αποσπαστούν από το υπόλοιπο τραπέζι μαζί με το σκελετό τους.


Σκελετός: Ο σκελετός να είναι κεντραρισμένος ως προς την επιφάνεια εργασίας. Να κατασκευασθεί από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης τριών στρώσεων, πάχους 25 mm επενδυμένος αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Στα πόδια να υπάρχουν πλαστικά παπουτσάκια.

Περιθώριο: Στα σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες.

Χρωματισμός: Το χρώμα για τις ημικύκλιες επιφάνειες εργασίας να είναι μαύρο. Το χρώμα για το σκελετό των ημικύκλιων επιφανειών εργασίας να είναι μαύρο με νερά ξύλου. Το χρώμα για την υπόλοιπη επιφάνεια εργασίας με το σκελετό της (πλην των ημικυκλίων) να είναι καφέ (οξυά) με νερά ξύλου. Να προσκομισθεί δείγμα και η επιλογή θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία.


Το τραπέζι θα γίνει πανομοιότυπο με αυτό της φωτογραφίας (πλην των διαστάσεων που αποτυπώνονται στο σχέδιο).



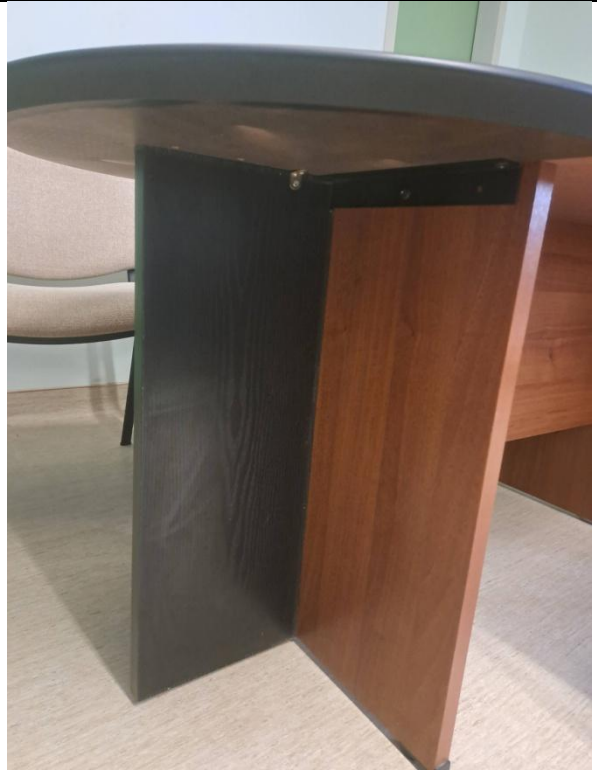


ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ




Η επιφάνεια εργασίας θα είναι 30άρα μελαμίνη περιμετρικά φαιλτσοκομμένη προς τα κάτω και προς τα μέσα υπό γωνία 45ο με στρογγυλεμένα άκρα

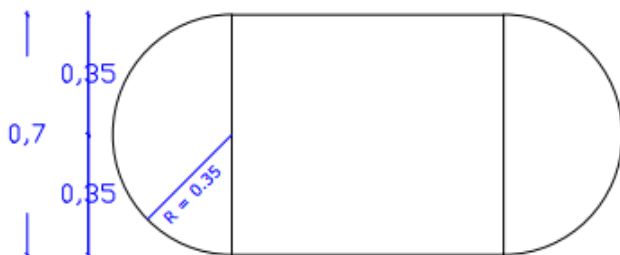


ΚΑΤΟΨΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ



Ο σκελετός θα είναι 25άρα μελαμίνη και κεντραρισμένος ως προς την επιφάνεια εργασίας

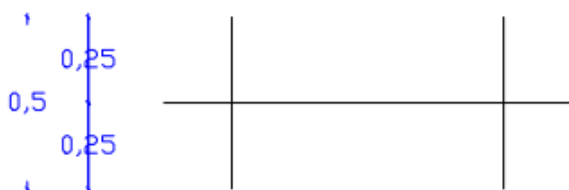

ΟΨΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

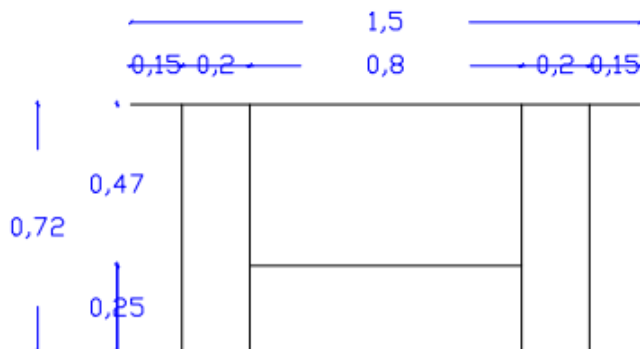

Κλίμακα 1:20

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ